

DE Carbon-Rail Untergestell (CRB) - Empfehlung für den Sattelhalter

1. sie müssen korrekte Positionierung Sattels ermöglichen. (fig.1)
2. sie dürfen keine scharfen Kanten aufweisen, die einschneiden und so die Festigkeit des Sattelrahmens beeinträchtigen könnten. (fig.2)
3. die Backen müssen die gleiche Form aufweisen, wie die Außenfläche des Sattelrahmens, damit eine gute Verbindung zwischen den Kontaktflächen erzielt wird. (fig.3)
4. der Kontaktbereich zwischen Sattelstütze und Sattelrahmen darf nicht weniger als 8cm² betragen.
5. die Backen müssen den Sattelrahmen auf einer Länge von mindestens 32mm packen. (fig.3)
6. die Kupplungsflächen zum Sattelrahmen müssen symmetrisch und parallel sein. (fig.4)
7. die Backen dürfen keine Verformungen oder Beschädigungen des Sattelrahmens verursachen.
8. Bei Benutzung einer Sattelstütze mit seitlicher Einspannung empfehlen wir die Verwendung von Backen mit Speichen und Profil, die geeignet sind für die Aufnahme des Sitzes des Rahmens aus Karbonfaser mit einem Querschnitt von 7,0x9,0mm. (fig.5)



fig.1

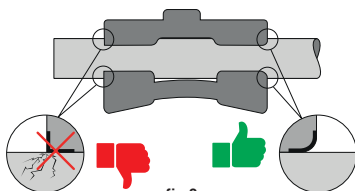


fig.2




fig.3




fig.4




fig.5



Bitte nehmen Sie für weitergehende Angaben auf die Anweisungen des Herstellers der Sattelstütze Bezug.